HITATCHI
Inspire the Next

サイクロン掃除機
CV-SGシリーズ

「フィルターお手入れ」サインが点滅したら

①〜⑥についてお手入れをしてください。（詳しくは取扱説明書をご覧ください。）

ホーム＆ライフソリューション

ダストケースの各フィルター

ダストケースの構成



ダストケースフタ各フィルターのお手入れ



ごみ捨て前にチリおとしレバーを目安として10往復程度動かしてください。

②、③、⑤、⑥のフィルターは付属の抗菌お手入れブラシでごみを取り除いてください。

水洗いして予備のフィルターと交互にご使用ください。

内筒メッシュフィルターのお手入れ


●取り外しかた



1取り外しボタンを押して、
2抗菌サイクロン室キャップを取り外してください。

≪ お願い ≫
特に内筒メッシュフィルターの目詰まりを抗菌お手入れブラシで取り除いてください。

抗菌お手入れブラシの取り付けかた

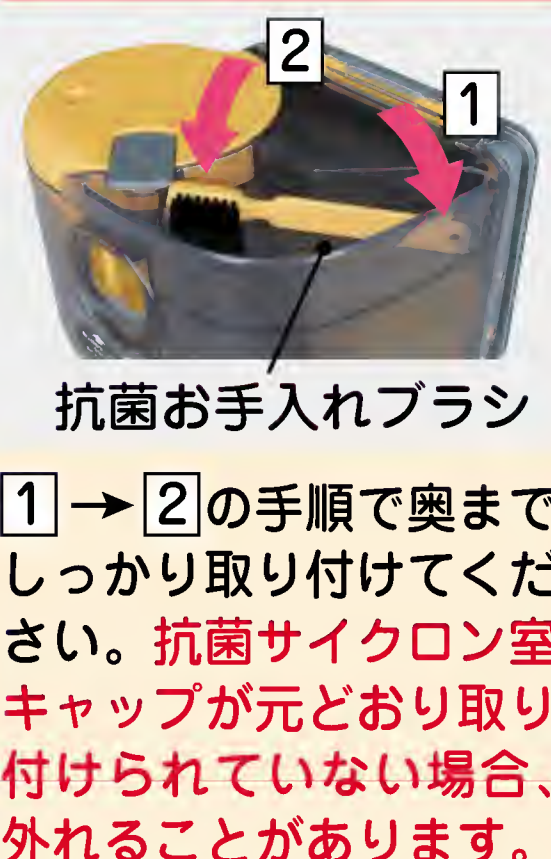

1→2の手順で奥までしっかり取り付けてください。抗菌サイクロン室キャップが元どおり取り付けられていない場合、外れることがあります。

洗える抗菌HEPAクリーンフィルター

洗える抗菌HEPAクリーンフィルターのお手入れ

●取り外しかた



上部のつまみをつまんで取り外してください。

※吸込力が回復しないとき ▶ 各フィルターを水洗いしてください。水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。

※洗える抗菌HEPAクリーンフィルターは、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。

故障かなと思ったら


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い、「フィルターお手入れ」サインが点滅している	ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧になり、ごみを捨ててください。
	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、ひだ折りブラックフィルター、内筒メッシュフィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
	延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていませんか。	延長管、ホース、つぎてのごみを取り除いてください。ごみの詰まりの除去は、使い古しの歯ブラシなどを使うと効果的です。
	抗菌イオン(ワイド)パワーヘッド・抗菌イオンエアーヘッドにごみが詰まっていませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧になり、ごみを取り除いてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いて詰まったごみや排気口などをふさいでいるものを取り除き、約１時間後にご使用ください。
	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。

各フィルターのご購入は

抗菌ウレタンフィルター


サービスパーツ
CV－SG9－001
とご指定ください。



希望小売価格 ¥315(税込)

洗える抗菌HEPAクリーンフィルター

サービスパーツ
CV－SG9－002
とご指定ください。



希望小売価格 ¥1,365(税込)